GPH - 2B H Tipi Presler

GPH - 2B H Type Presses

GERMAK
MAKİNA SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

STANDART ÖZELLİKLER

- Çelik konstrüksiyon takviyeli gövde
- Pnömatik kavrama-fren
- 8 Yüzeyden yataklanmış koç
- Çift biyel kol
- Sabit strok
- T kanallı ilave ek plaka
- Tam otomatik ince yağlama sistemi
- PLC kontrol sistemi
- Piyano tipi kontrol panosu
- Dokunmatik LCD ekran
- Koçta balansiyer piston
- Motorlu koç ayar mekanizması
- Aşırı yük hidrolik sigortası
- Kapalı yağ haznesinde dişli grubu
- Fotoselli koruma perdesi
- Çift bobinli emniyet valfi
- Motor ters hareketi
- CE emniyet direktiflerine uygun

STANDARD FEATURES

- *Steel construction body*
- *Pneumatic clutch and brake system*
- *8 Guides slide system*
- *Double crank design*
- *Fixed stroke*
- *Extra table plate*
- *Full automatic center light oil circulation*
- *PLC control system*
- *Piano type control panel*
- *Touch LCD screen*
- *Stabilizer system on ram*
- *Automatic motorized ram adjustment*
- *Hydraulic overload system*
- *Gear system in oil bath*
- *Photo cell safety guard*
- *Press safety valves*
- *Motor reverse motion*
- *Conformity with CE directives*

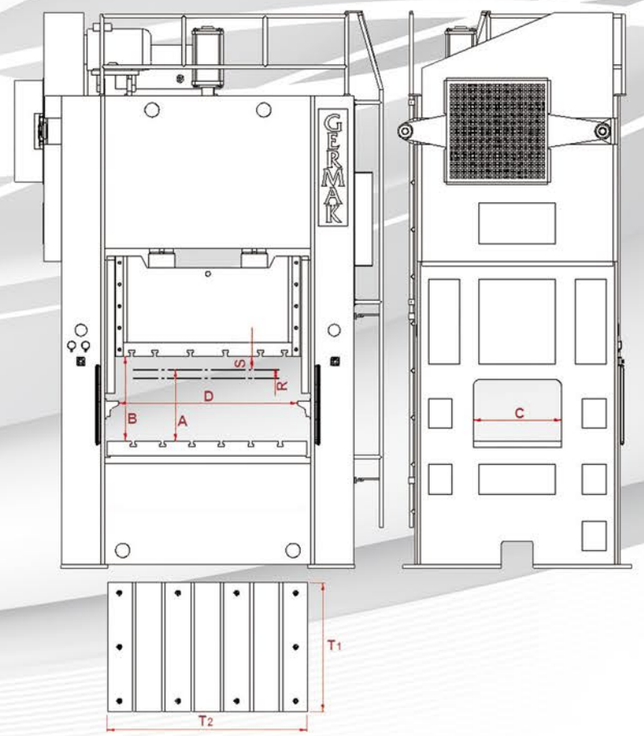

İSTEĞE BAĞLI AKSESUARLAR

- Hız kontrol ünitesi
- Kalıp koruma sistemi
- Alt çıkarıcı yastık
- Isıl işlemli çelik gövde

OPTIONAL ACCESSORIES

- *Inverter for speed control*
- *Mould protection system*
- *Cushion unit (Pneumatic)*
- *Heat treated steel body*

Teknik Bilgiler Technical Data Tip	Basınç Pressure Ton	Devir Cycle dev / dak	Strok (Sabit) Fixed Stroke (S) mm	Bağlanan Maks. Kalıp Yüksekliği (A) Max. Mold Height (mm)	Masa Koç Mesafesi Table-Ram Distance (B) mm	Reglaj Mesafesi Reglaj Dimens. mm (R)	Masa Ebadı Table Dimensions (T1) mm (T2)	Yan Pencere Genişlik Side window width mm (C)	Bağlanan Maks. Kalıp Uzun. Max.Mold Lenght mm (D)	Motor Gücü Motor Power kw
GPH-2B 160	160	50	100	450	550	110	800 x 1200	600	1000	11
GPH-2B 200	200	50	100	500	600	110	900 x 1400	650	1200	15
GPH-2B 250	250	45	120	530	650	110	1000 x 1600	700	1400	18.5
GPH-2B 300	300	45	150	550	700	110	1100 x 1750	750	1520	22
GPH-2B 400	400	40	150	600	750	120	1200 x 2000	850	1800	30
GPH-2B 500	500	35	200	650	850	120	1200 x 2200	900	2000	37